


# 高輝度蓄光テープ°（屋内用）

## JCクラスの残光輝度性能

### 特徴

- ① 励起後20分の残光輝度 **153mcd/m<sup>2</sup>** はJCクラスに該当（JIS Z 9107）
- ② **無電力** で自発光する蓄光は暗闇下で能力を発揮します。
- ③ **LED照明** の光でもエネルギーを蓄積して発光
- ④ **裏面粘着加工**（はく離紙付き）

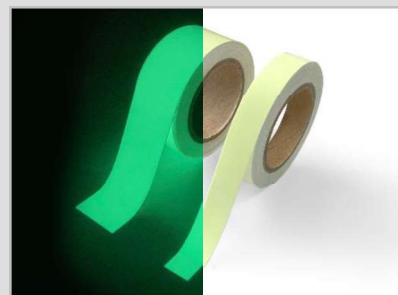

### 用途

- 避難誘導
- 手すり、段差などの明示
- 障害物、危険物の明示
- 各種マーキングとして
- 装飾
- ペーパークラフト その他


### 測定データ

(自社調べ)

経過時間	10分後	20分後	30分後	60分後
輝度 (mcd/m <sup>2</sup> )	307	153	99	44

励起光条件：D65、200lxで照射して励起時間20分

### 詳細仕様

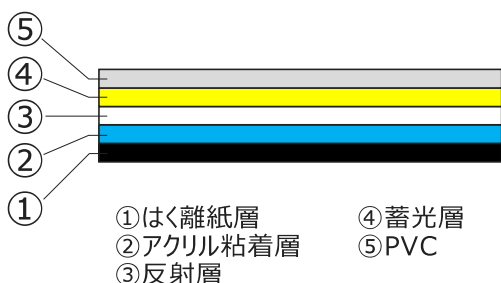

品番	MPT-GGN2510	MPT-GGN4910
材質	PVC/アクリレート樹脂	
幅	25mm	49mm
長さ	10m	
厚さ	0.35mm	
粘着力	30N/25mm (ISO 173398)	
使用温度範囲	-25℃ ~ 80℃	
難燃性	UL94 V-0	
発光色	グリーン	
価格	¥13,000 (税抜き)	¥23,500 (税抜き)

・蓄光顔料から出る光に放射性物質は含まれておりません。  
・発光する強さは受けた紫外線量により変わります。

・時間経過とともに発光は徐々に弱まりますが、光を当てると繰り返し蓄光が行われます。

お見積りのご依頼や購入のご相談は  
弊社担当営業部、開発部へお問い合わせください。

TEL **048-251-1311**  
FAX **048-251-1255**

